06 / 2011

fiche technique **amer 730**

hors tout
699x2989,50
utile
683x2981,50


mode d'emploi

utilisation
le produit est livré tout assemblé.
on peut néanmoins remplacer les tôles des deux faces par démontage des profils latéraux.


marquage
sérigraphie et film adhésif semi-découpé.

fixation
il est recommandé de connecter Amer sur un massif béton en fondation.

nettoyage
"Stainless Steel Cleaner & Polish" (ref.: 800) de 3M

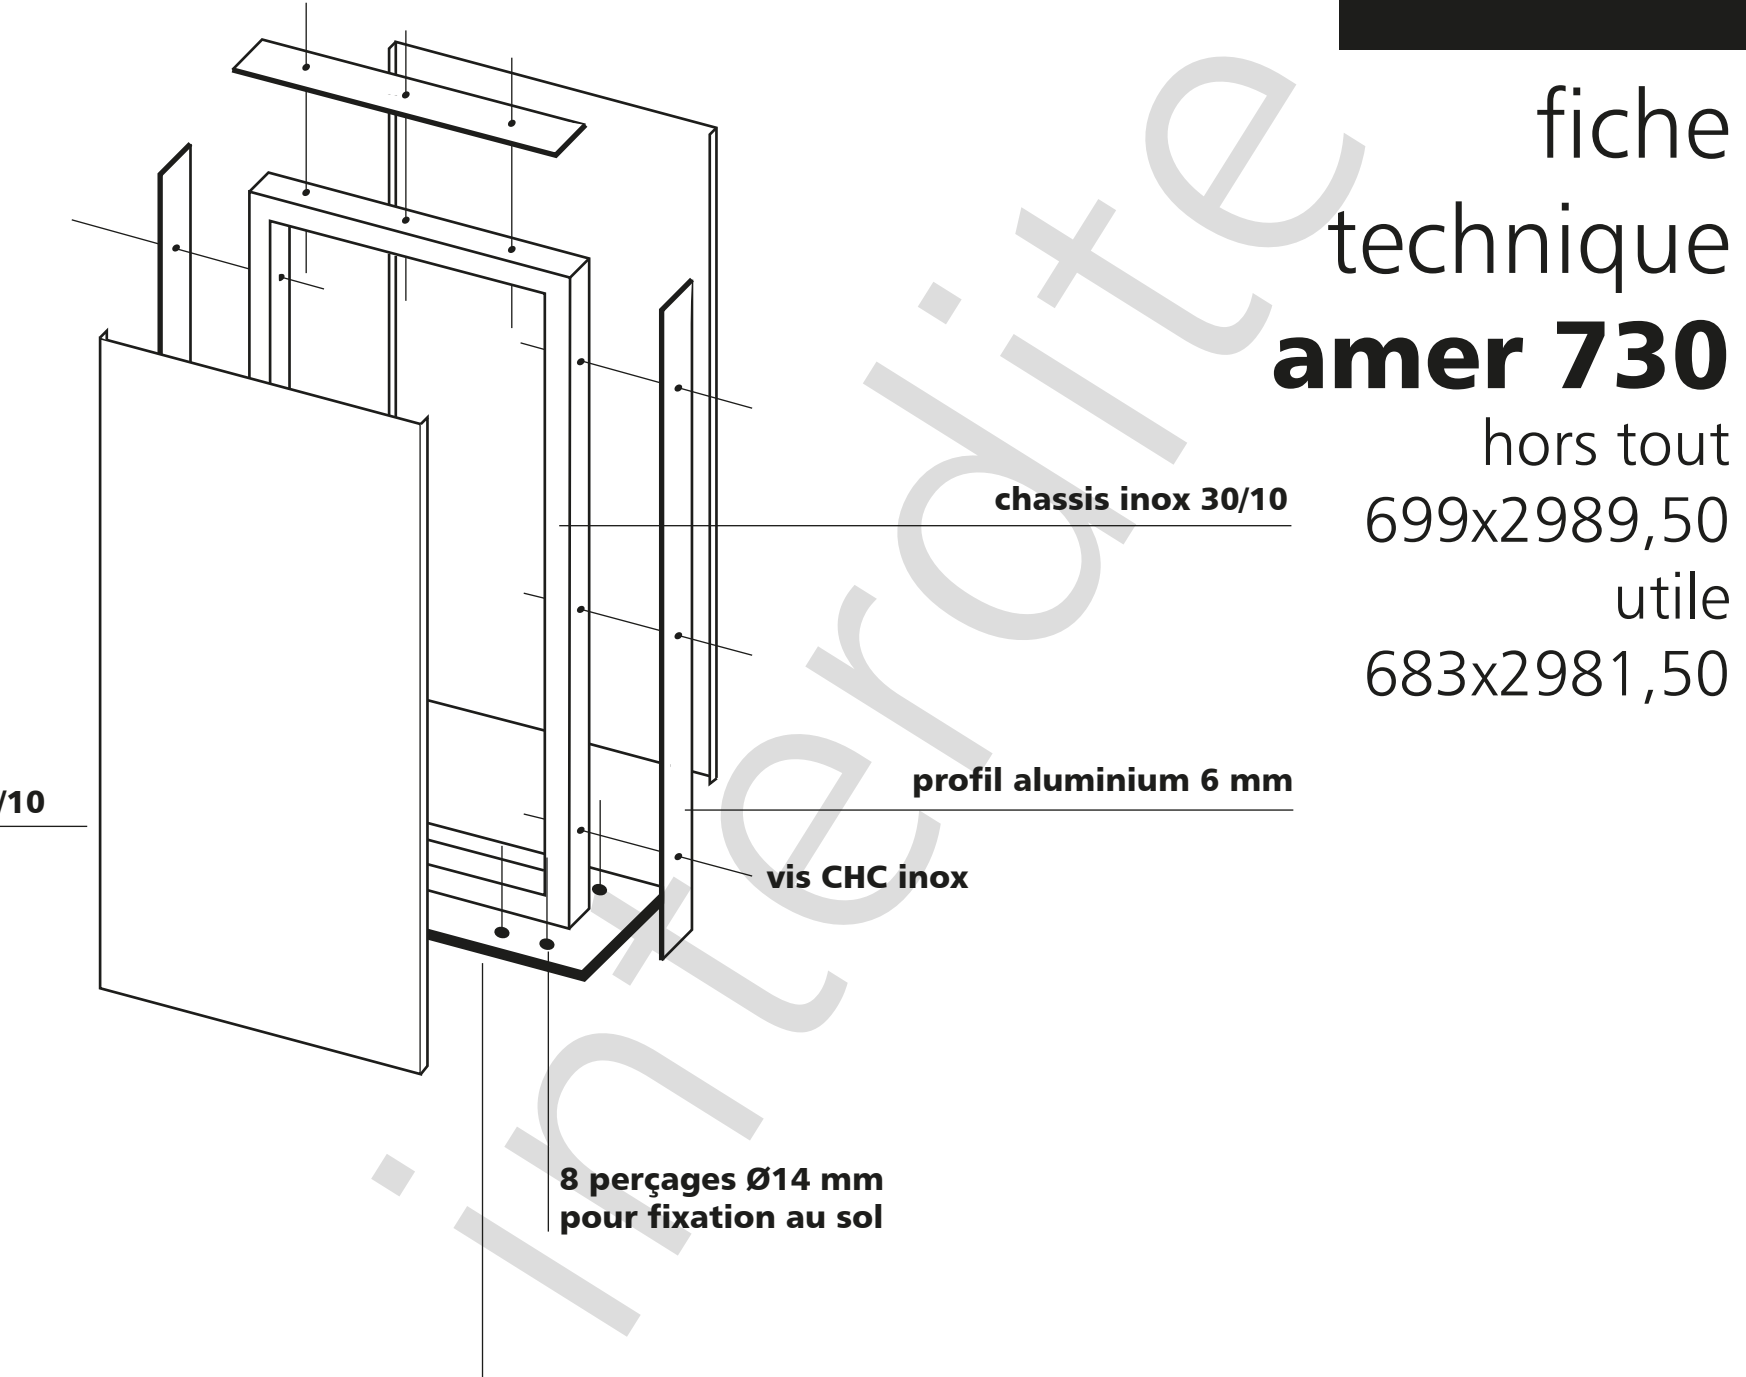

plans

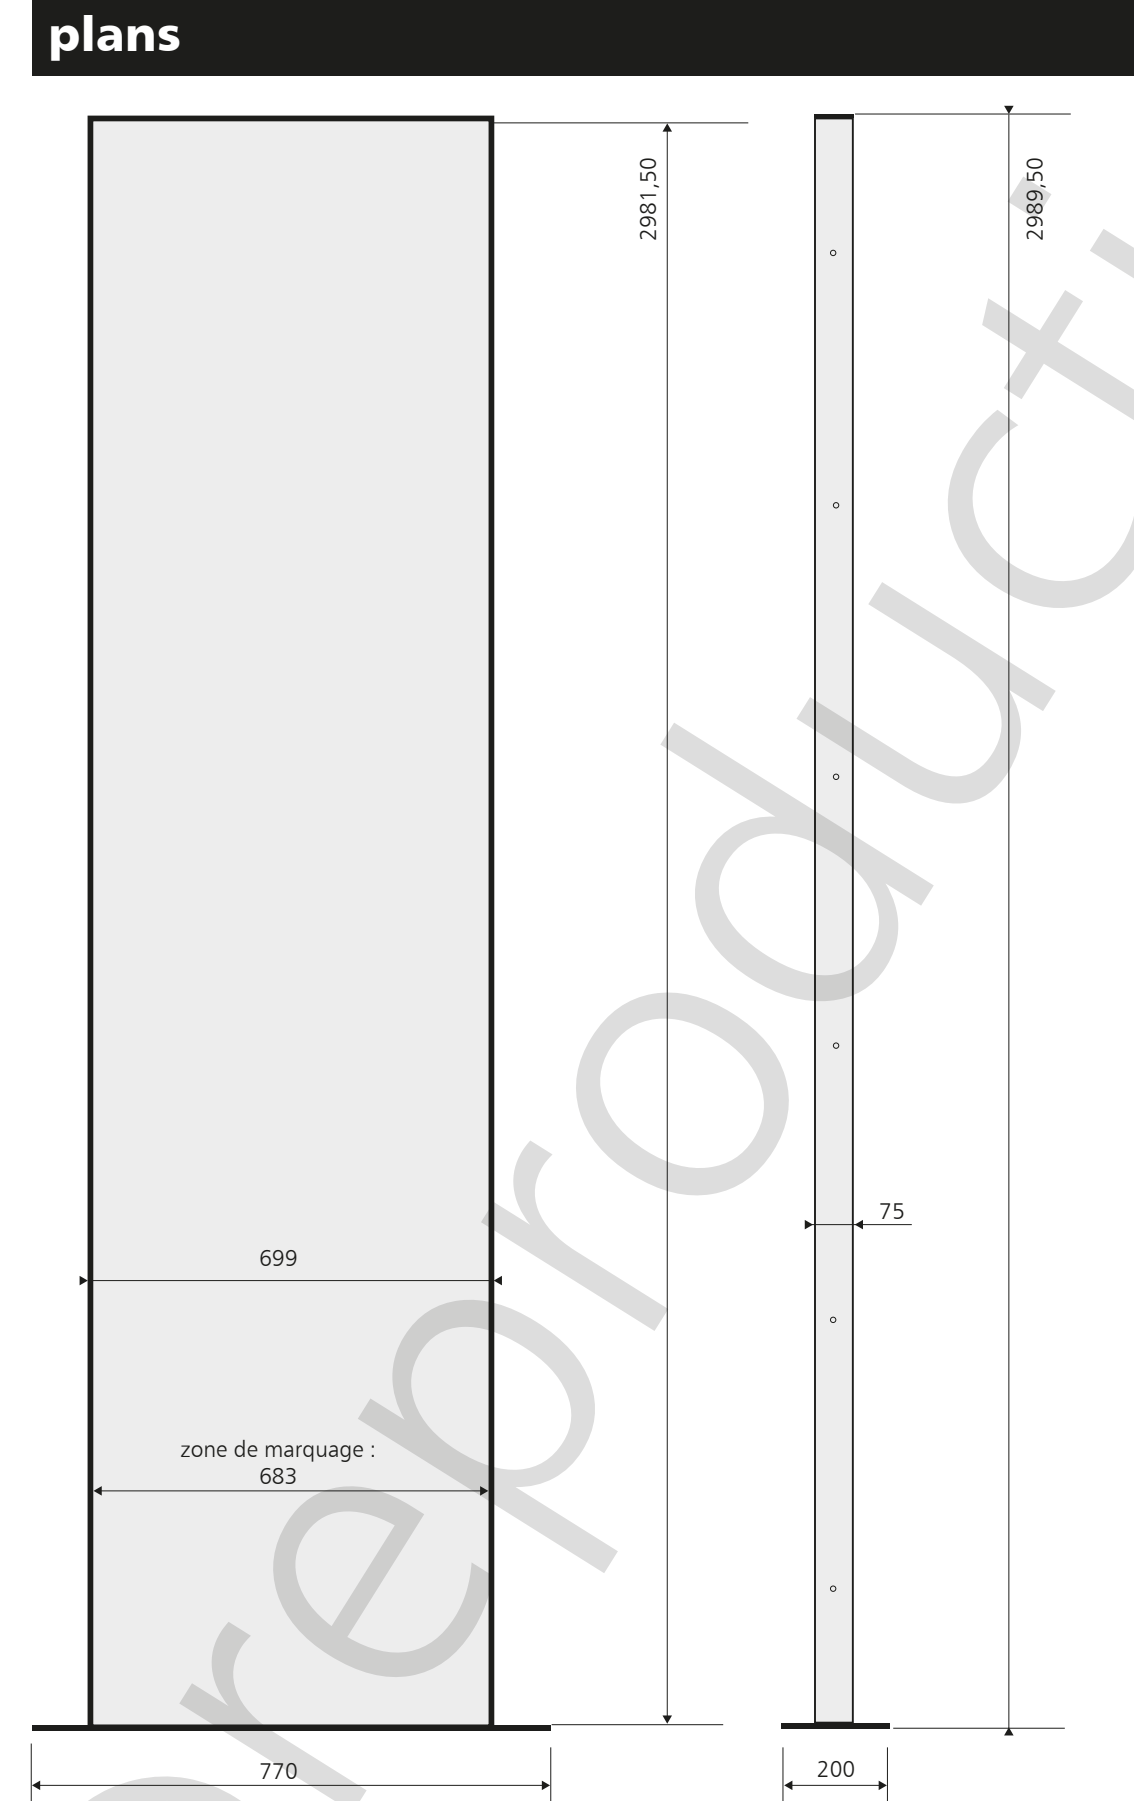

finitions

standards
inox et aluminium

06 / 2011

fiche technique amer 730

699x2989,50

socle béton


(1000x1000)x800


mode d'emploi

les données ci-dessous sont communiquées à titre indicatif pour une hypothèse d'implantation en zone de classe III.
(pression dynamique 75 daN/m² à 131 daN/m²)

fixation

patte d'ancrage
tige filetée inox M12,
assemblée par soudage sur meplat inox 30/10
+ écrou borgne inox

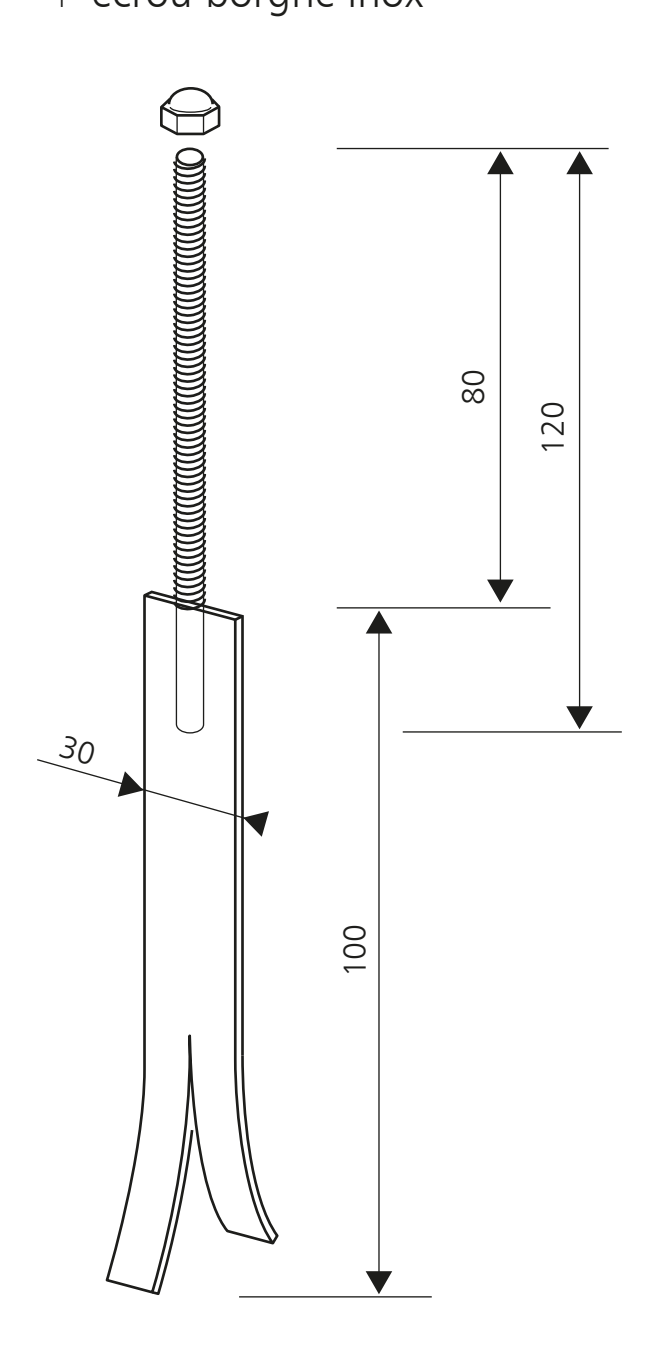

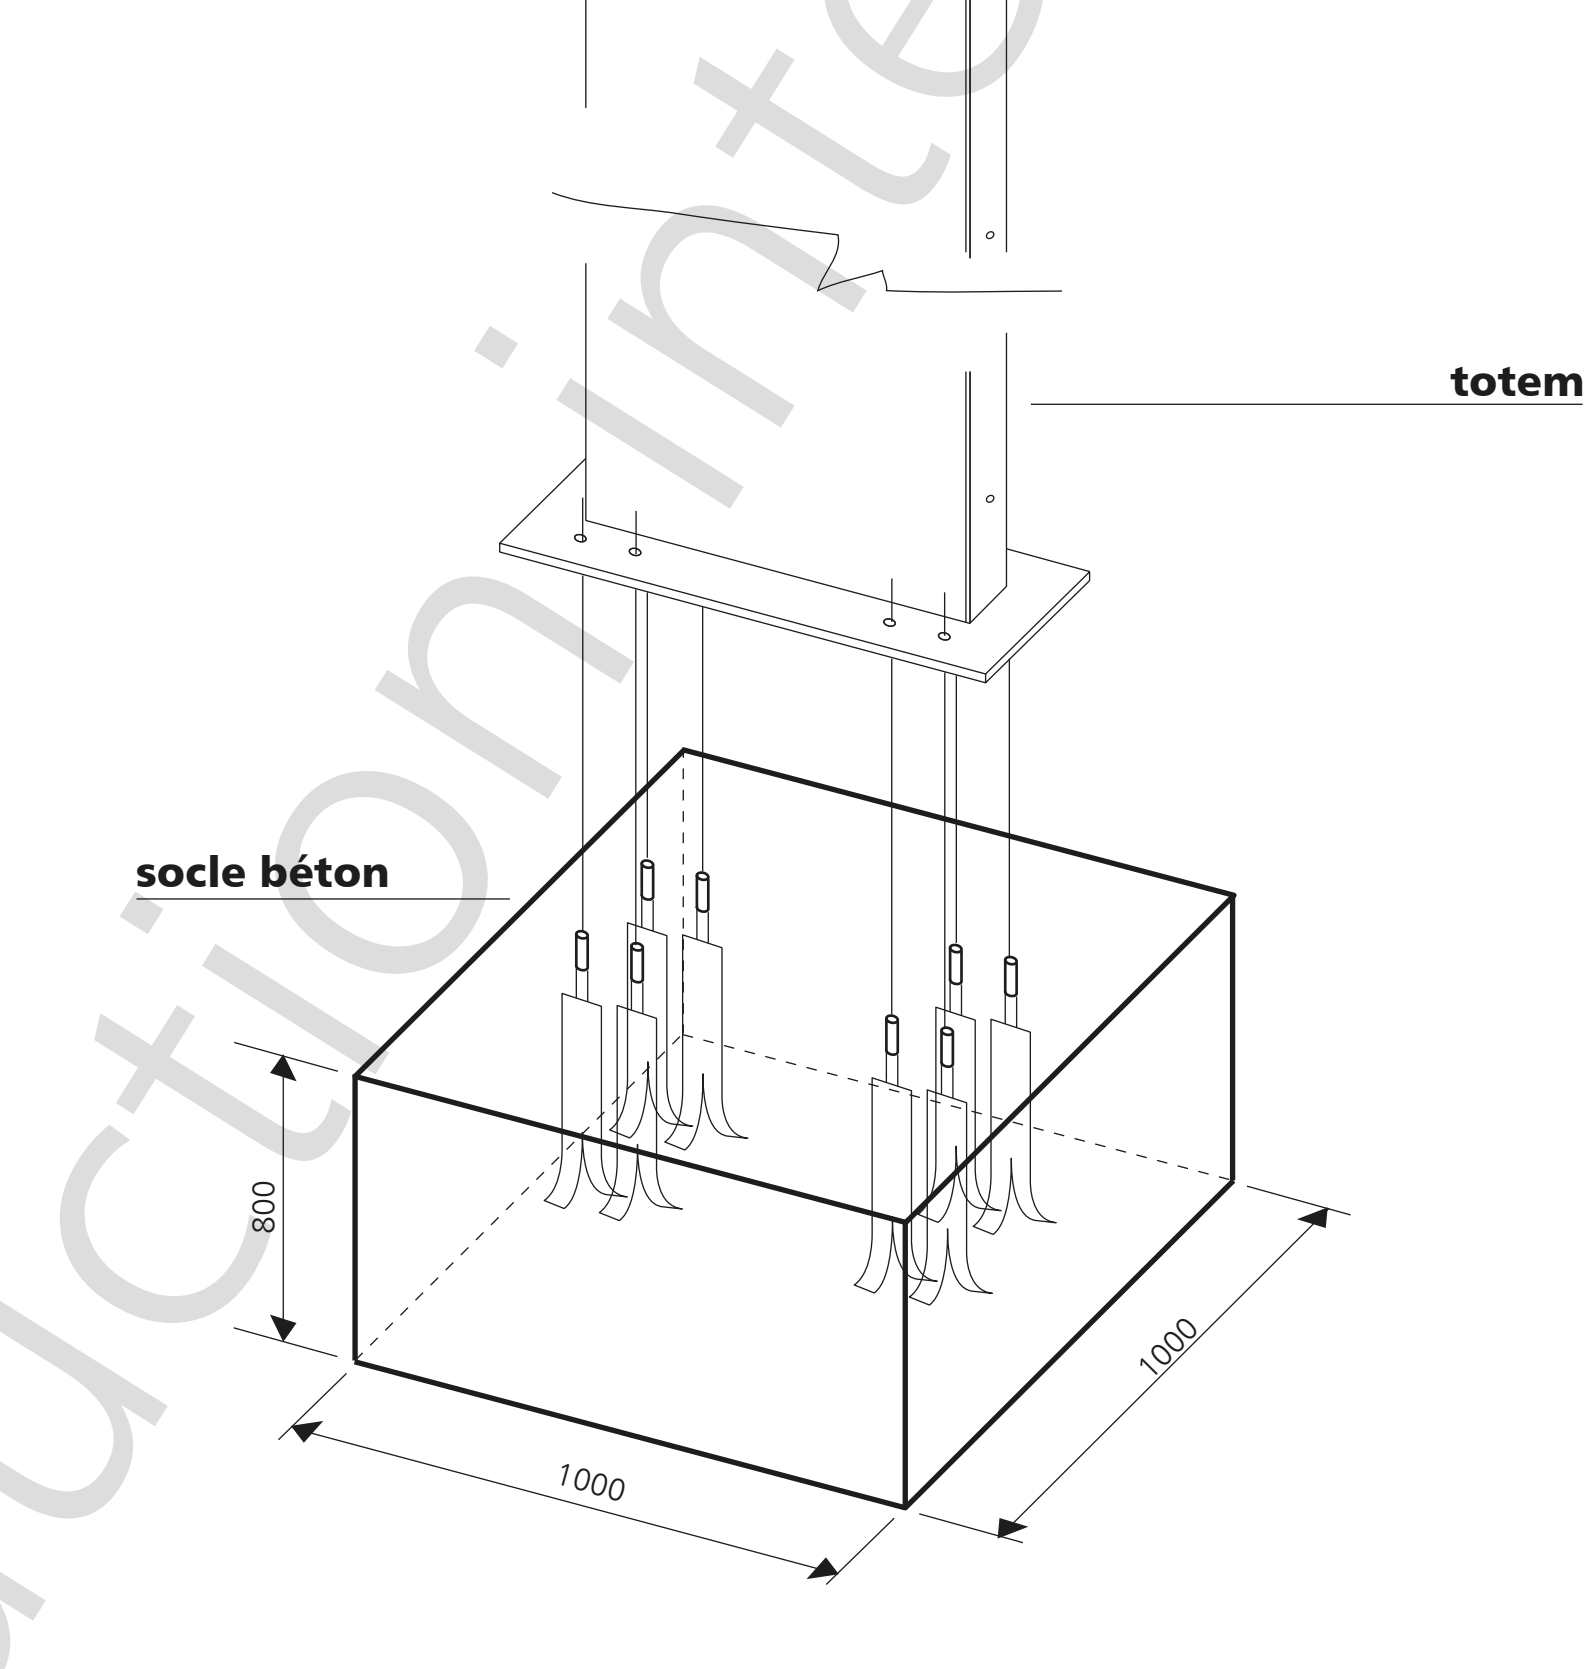

platine

inox 60/10
770x200 mm

